

Casestudy 513


Aannemer heeft dringend behoefte aan ontvochtiging

Met meer dan vijftig jaar ervaring in de bouwsector, beschikken de onze technici van Andrews Ontvochtiging over de nodige expertise om zelfs de meest uitdagende projecten aan te kunnen. We zijn er trots op dat we klanten oplossingen op maat kunnen bieden, inclusief gedetailleerde risicobeoordelingen. Of het nu om een verwacht of een onverwacht probleem gaat, onze reactiesnelheid en landelijke dekking zorgen ervoor dat apparatuur binnen vier uur na contact op uw locatie kan zijn.

Deze beloftes werden recentelijk weer eens op de proef gesteld, toen een internationaal infrastructuurbedrijf tijdens een grote bouwopdracht een gebarsten rioolpijpleiding opliep. Met bouwplannen voor 50.000 vierkante meter aan nieuwe kantoor- en winkelruimte midden in de drukke randstad stond er veel op het spel. In eerste instantie kregen we tijdens het weekend een telefoontje met de klant die een bouwdroger zocht om maar al snel werd duidelijk dat een niet voldoende zou zijn. Om de muren, vloeren en andere materialen adequaat te kunnen drogen was er aanmerkelijk meer capaciteit nodig.

We hebben uiteindelijk zes FD60 bouwdrogers geleverd, aangevuld met twee DE25 elektrische heaters. De luchtontvochtigers — ontworpen om zware bouwomgevingen te weerstaan — werden ingezet in de diverse getroffen ruimtes. De kachels werden vooral ingezet in de kleinere ruimtes en ondersteunden het algehele droogproces.

Het materieel bleef in verhuur totdat de taak was voltooid, waardoor het bouwbedrijf ongehinderd verder kon werken om op schema te blijven.

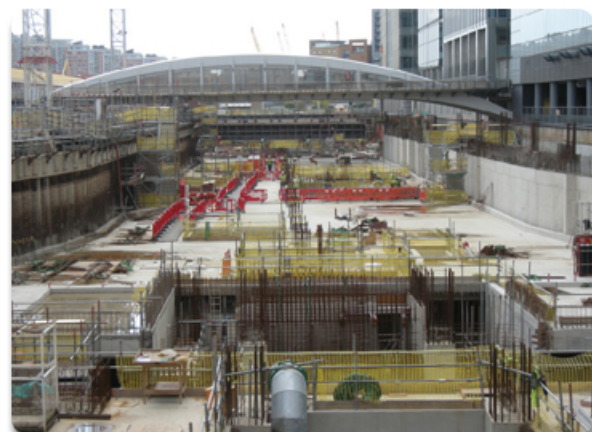

Stroomspanning 230/100V 1 ph 50 Hz Run 4.1/8.2 A

Geluidsniveau (max) 55 dBA @ 3 meter

Gewicht 59 kg

Afmetingen 940 x 630 x 1,110 mm

Ontvochtigingscapaciteit

bij 20 °C en 75% R.V. 67 liter / 2 4 uur

Stekker BS1363 230 V BS4343 16 A 100V

Gem. energieverbruik 492 W/hr

Hygrostaat (Optioneel)



ANDREWS
ONTVOCHTIGING

VERHUUR VERKOOP SERVICE INSTALLATIE

0800 5200200

andrewssykes.nl